

# 高初始弹力具有更多选择


QA Technology很高兴能拓展高初始弹力，包括所有现有的探针针管选项以及所有不锈钢（-S）针头款式。

提供如下产品系列（不包括长针脖（-L）选项）：


- 100-25系列-中心距0.100英寸[2.54毫米]，行程0.250英寸[6.35毫米]
- 075-25系列-中心距0.075英寸[1.91毫米]，行程0.250英寸[6.35毫米]
- X75-25系列-中心距0.075英寸[1.91毫米]，行程0.250英寸[6.35毫米]
- X50-25系列-中心距0.050英寸[1.27毫米]，行程0.250英寸[6.35毫米]

更好的是，我们正在降低这些产品系列中高初始弹力探针的价格。现在，您可以以更低的价格获得更高、更稳定的弹力，以及更多的探针选项。


我们的高初始弹力（E或F）在整个行程中提供更高的初始力，以产生更好的针头穿透力。当探针行程受到电路板弯曲、夹具公差和目标高度变化的影响时，弹力会更加一致。这些弹簧由不锈钢（SS）制成，在温度限制增加的情况下，将承载更高的电流。

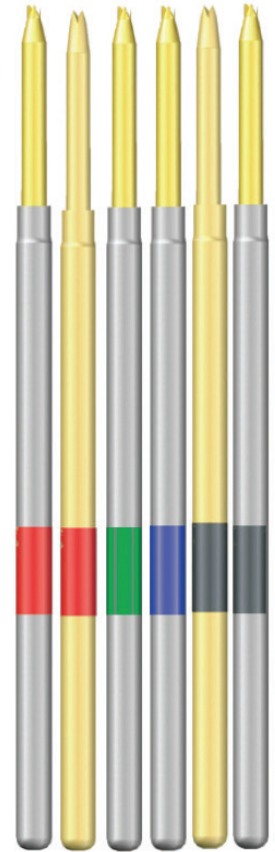

100-25和X75-25产品系列

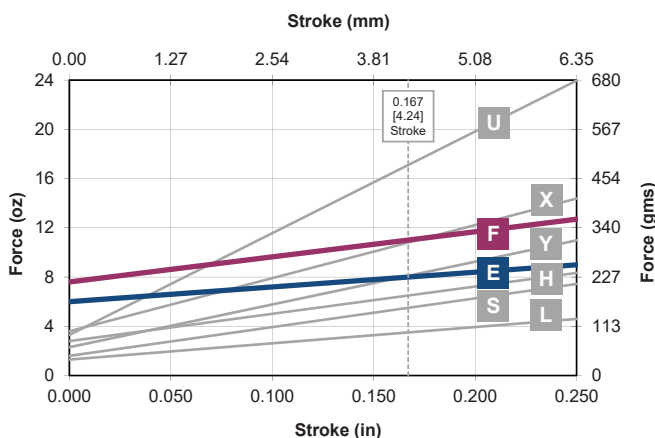

075-25和X50-25产品系列

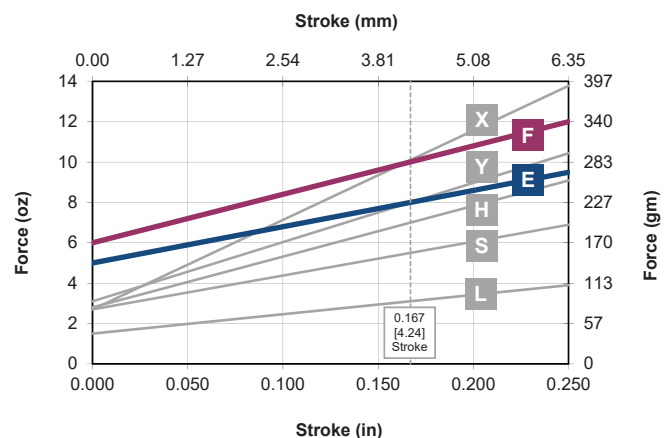

QA Technology以卓越的产品性能、有竞争力的价格、快速的交付和出色的服务而享誉全球。

如需更多信息或价格，请致电603-926-0348联系我们的客服团队成员，或访问 [www.qatech.com](http://www.qatech.com)